



ペルレ PS-2516 ブランニー（シルバー） 部品色:オフホワイト

製作可能寸法 *幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	コード操作	チェーン操作 ※2	ハンドル操作 ※3
製品幅	150～2000	320～3000	260～2000
製品高さ	300～3000	300～3000	300～2000
最大面積	6m ²	9m ²	4m ²

※1 生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。詳しくは246ページの「対応生地一覧」にて製作サイズをご確認ください。

※2 チェーン操作 幅495mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ（ジョイント）になります。
詳しくは247ページ「生地の重ね合わせ（ジョイント）」をご覧ください。


※3 ハンドル操作 幅350mm以下の場合、高さ1500mm以下での製作。

製品特長


POINT

すっきりシンプルなプリーツスクリーン。


プリーツ加工した生地を上下に開閉することで、採光を自由に調節します。
プリーツ生地の立体的なフォルムが、空間の美しいアクセントに。
豊富なバリエーションからお好きな生地をお選びいただけます。




POINT

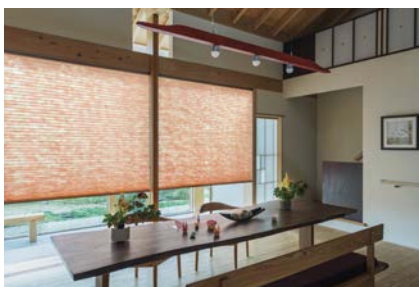大きなテラス窓からスリット窓まで、お部屋のさまざまな窓に対応する「ペルレ」。
住まいの収納スペースでは扉代わりなど、多用途に使用できます。

大きな窓に

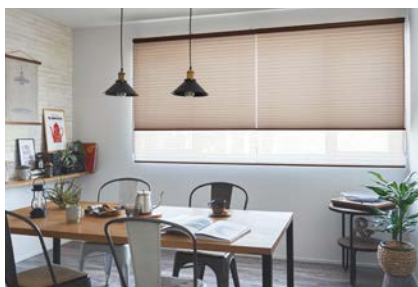

腰高窓などの小さな窓に

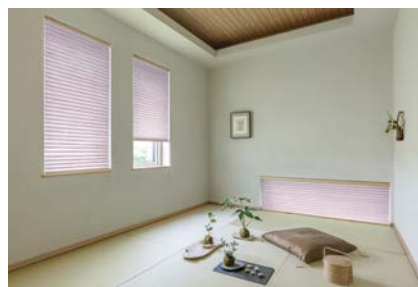

床面近くにある地窓に

大開口部への対応が拡大! リビングの大きな窓を1台で製作できる生地が充実しました。

NEW

- ・チェーン操作は最大で幅・高さは3m、面積9m²まで1台で製作できます。 ※生地により異なります。
- ・幅2mを超えるサイズが1台で製作できる「広幅対応」生地は、8柄104アイテムの豊富なラインナップ。
- ・製品幅の中央で生地を重ね合わせる(ジョイント)仕様により、幅の大きな窓に対応できる生地もあります。
※生地の重ね合わせ(ジョイント)について詳しくは247ページをご覧ください。




POINT

窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。


動画は
こちら ▶

コード操作



- ・コードを引いた分だけ生地が上がります。
少し引いて手を緩めると生地が降ります。
- ・コンパクトですっきりとした納まりは、
小さな窓や腰高窓におすすめです。

チェーン操作

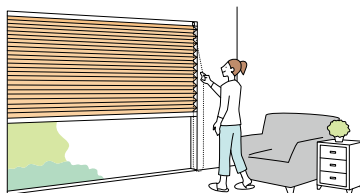

- ・チェーンを引くと生地が上がります。
少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。
- ・大きな窓でも軽い力で操作できるため、
テラス窓におすすめです。

ハンドル操作



- ・ハンドルをつまんで生地を上げ下げします。
- ・腰高窓や地窓・小窓など、取付位置の低い窓に
おすすめです。
- ・小さなお子さまが触れるループ状のコードや
チェーンがなく(コードレス)、安心です。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ

ホーム

タコス

電動

ペルレ

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	コード操作	チェーン操作 ※2	ハンドル操作 ※3
製品幅	150～2000	320～3000	260～2000
製品高さ	300～3000	300～3000	300～2000
最大面積	6m ²	9m ²	4m ²

※1 生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。下表の「対応生地一覧」にて製作サイズをご確認ください。

※2

チェーン操作

 幅495mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ（ジョイント）になります。
詳しくは247ページ「生地の重ね合わせ（ジョイント）」をご覧ください。

※3

ハンドル操作

 幅350mm以下の場合、高さ1500mm以下での製作。

対応生地一覧 [生地・操作方法別製作サイズ]

[単位:mm]

生地によって製作可能寸法が異なります。下表 部分は、上記「製作可能寸法」に記載の寸法とは異なりますのでご注意ください。

カテゴリー		生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応		コード操作				チェーン操作			ハンドル操作		
					生地幅 2.5m	生地幅 2.9m	最大 製品幅	最大 製品高さ	最大 面積	幅：高さ 比率	最大 製品幅	最大 製品高さ	最大 面積	最大 製品幅	最大 製品高さ	最大 面積
和	織 景 色	2001～2002	青海波(せいがいは) *	透光2～3級			2000	2500	4㎡	1:10以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	3.5㎡
		2003	枯山水(かれさんすい)	透光3級			2000	2500	4㎡	1:10以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	3.5㎡
		2004	敷松葉(しきまつば)	透光2級			2000	2500	4㎡	1:10以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	3.5㎡
		2005	雪輪(ゆきわ)	透光2級			2000	2500	4㎡	1:10以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	3.5㎡
	光 と 影	2006～2007	ハナツボミ	A			2000	3000	6㎡	1:10以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
		2008～2009	セツゲッカ	A			2000	3000	6㎡	1:8以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
		2010～2011	ハナカゴ	A			2000	3000	6㎡	1:8以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
		2012～2013	ホウガ	A			2000	3000	6㎡	1:8以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
	ス テ ィ ン グ	2014～2017	カナル	C			2000	3000	6㎡	1:8以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
		2018～2020	クリーク	C			2000	2500	5㎡	1:8以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
和 紙 調		2101～2124	ホナミ遮熱	A	●		2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2125～2130	ホナミセキ	A			2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2131～2132	ユラギ	A			2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2133～2144	ホマレ	A			2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2145～2156	ミズホ	B		●	2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2157～2158	セイリユウ	B			2000	3000	6㎡	1:8以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2159～2160	ミカゲ	B			2000	3000	6㎡	1:8以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
ノ ル デ ィ ッ ク		2201	リンノス	A			2000	3000	5㎡	1:10以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
		2202	モニクッカ	A			2000	3000	5㎡	1:8以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
		2203	キベト	A			2000	3000	5㎡	1:8以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
無 地		2301～2320	ライフ	A		●	2000	3000	5㎡	1:10以下	3000	3000	7.5㎡	2000	2000	4㎡
		2321～2335	エブリ	A			2000	2500	5㎡	1:8以下	3000	3000 (2500)	7.5㎡	2000	2000	4㎡
		2336～2347	マカロン	A			2000	2500	4㎡	1:8以下	3000	3000 (2500)	7.5㎡	2000	2000	4㎡
		2348～2355	エーレ	A		●	2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	7.5㎡	2000	2000	4㎡
		2356～2357	サブレ	A			2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	7.5㎡	2000	2000	4㎡
		2358～2359	ラミエ遮熱	A			2000	2500	5㎡	1:10以下	3000	3000 (2500)	7.5㎡	2000	2000	4㎡
		2360～2362	コモド	A			2000	2500	4.5㎡	1:8以下	3000	3000 (2500)	7.5㎡	2000	2000	4㎡
遮 光		2401～2420	ピアット *	透光1～3級		●	2000	2500	4㎡	1:10以下	3000	3000 (2500)	7㎡	2000	2000	3.5㎡
		2421～2435	エブリ遮光 *	透光1～3級			2000	2500	4.5㎡	1:8以下	3000	3000 (2500)	7.5㎡	2000	2000	4㎡
		2436～2442	ヴォレ	透光2級			2000	2500	5㎡	1:8以下	3000	3000 (2500)	7.5㎡	2000	2000	4㎡
		2443～2447	スキア *	透光1～2級			2000	3000	5㎡	1:8以下	3000	3000	7.5㎡	2000	2000	4㎡
		2448～2452	ノッテ *	透光1～2級		●	2000	3000	5㎡	1:8以下	3000	3000	7.5㎡	2000	2000	4㎡
レ ー ス		2501～2503	ジュルネ遮熱	C			2000	3000	6㎡	1:6以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2504～2506	ラジエ遮熱	B			2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2507～2510	シフォン	C			2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2511～2514	フェアリー	C		●	2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2515～2516	ブランニー	C			2000	3000	6㎡	1:8以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡
		2517	ヘラタ	C			2000	3000	6㎡	1:10以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
		2518	シルキッカ	C			2000	3000	6㎡	1:8以下	2000	3000	6㎡	2000	2000	4㎡
		2551～2561	エテルノ	C		●	2000	3000	6㎡	1:10以下	3000	3000	9㎡	2000	2000	4㎡

* 印の生地は色によって遮光等級が異なります。

※ () 内は、チェーン操作で生地を重ね合わせた（ジョイント）場合の最大製品高さ。

生地の重ね合わせ (ジョイント) チェーン操作

[単位:mm]

- ・チェーン操作は、幅2m(※)を超える場合、製品幅の中央で生地が重ね合わせ (ジョイント) になります。
- ※生地の重ね合わせ (ジョイント) の基準は生地により異なります。詳しくは下表をご確認ください。
- ・生地が「広幅対応」の場合は、下表のジョイントなしの範囲においては、生地1枚での製作になります。



生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ (ジョイント) になります。

●製品中央の生地重ね合わせ (ジョイント) 部分



●製品をたたみ上げたとき



製品中央の生地重ね合わせ (ジョイント) 部分は、生地が重なる厚みにより、たたみ上げると山なりになります。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホーム
タコス
電動ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

生地別製品幅・重ね合わせ (ジョイント) 対応

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
和	織 景 色	2001～2002 青海波 (せいがいは)	～2000	—
		2003 枯山水 (かれざんすい)	～2000	—
		2004 敷松葉 (しきまつば)	～2000	—
		2005 雪輪 (ゆきわ)	～2000	—
	光 と 影	2006～2007 ハナツボミ	～2000	—
		2008～2009 セツゲツカ	～2000	—
		2010～2011 ハナカゴ	～2000	—
		2012～2013 ホウガ	～2000	—
	ス タ レ 調	2014～2017 カナル	～2000	—
		2018～2020 クリーク	～2000	—
和 紙 調	2101～2124	ホナミ遮熱	～2500※	2505～
	2125～2130	ホナミセキ	～2000	2005～
	2131～2132	ユラギ	～2000	2005～
	2133～2144	ホマレ	～2000	2005～
	2145～2156	ミズホ	～2900※	2905～
	2157～2158	セイリュウ	～2000	2005～
	2159～2160	ミカゲ	～2000	2005～
	2201	リンノス	～2000	—
ノ ル デ ィ ッ ク	2202	モニクツカ	～2000	—
	2203	キベト	～2000	—

※印は「広幅対応」生地です。

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
無 地	2301～2320	ライフ	～2900※	2905～
	2321～2335	エブリ	～2000	2005～
	2336～2347	マカロン	～2000	2005～
	2348～2355	エーレ	～2900※	2905～
	2356～2357	サブレ	～2000	2005～
	2358～2359	ラミエ遮熱	～2000	2005～
	2360～2362	コモド	～2000	2005～
	2401～2420	ピアット	～2900※	2905～
遮 光	2421～2435	エブリ遮光	～2000	2005～
	2436～2442	ヴォレ	～2000	2005～
	2443～2447	スキア	～2000	2005～
	2448～2452	ノッテ	～2900※	2905～
	2501～2503	ジュルネ遮熱	～2000	2005～
レ ー ス	2504～2506	ラジエ遮熱	～2000	2005～
	2507～2510	シフォン	～2000	2005～
	2511～2514	フェアリー	～2900※	2905～
	2515～2516	ブランニー	～2000	2005～
	2517	ヘラタ	～2000	—
	2518	シルキツカ	～2000	—
	2551～2561	エテルノ	～2900※	2905～
	2501～2503	ジュルネ遮熱	～2000	2005～
	2504～2506	ラジエ遮熱	～2000	2005～
	2507～2510	シフォン	～2000	2005～


■ペルレ

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

■コード操作

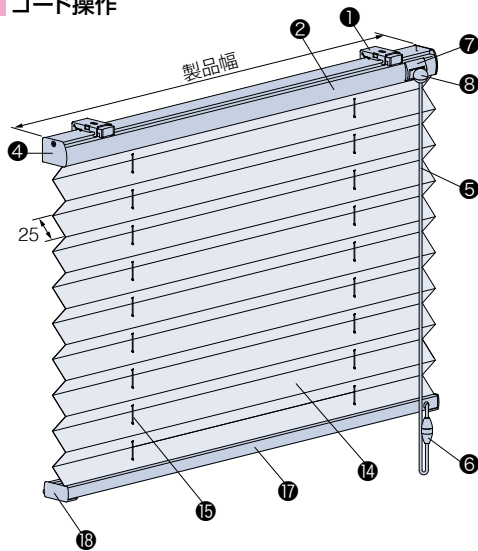

天井付け・正面付け共通

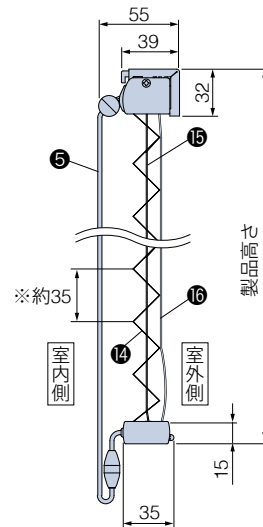


※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。

■ セーフティーイコライザー

■ **チャイルド
セーフティ**


〈オプション〉 +500円

オプションでイコライザー (8) を
セーフティーイコライザーに変えられます。




*後付けも可能です。
詳しくは295ページをご覧ください。

■ チェーン操作

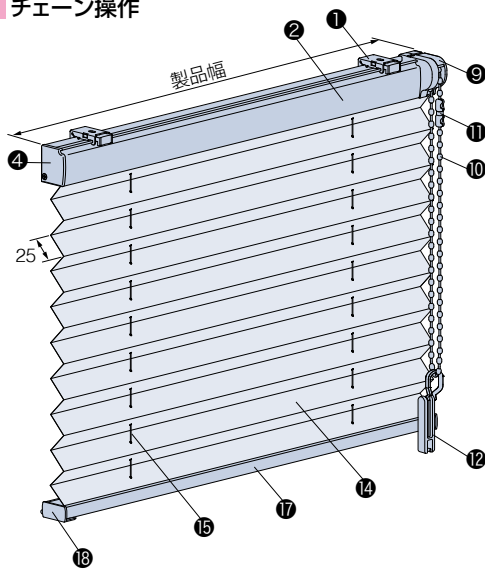

天井付け・正面付け共通

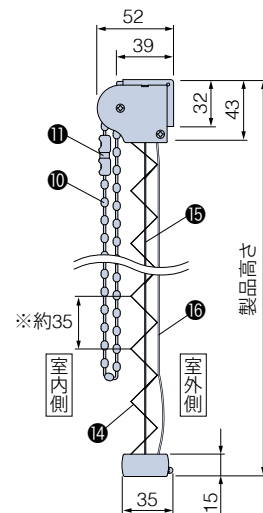

※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。

■ マルチチェーンハンガー


チャイルド

〈オプション〉 +1,000円


オプションでコードクリップ (12) を
マルチチェーンハンガーに
変えられます。

***製品と同時に
ご注文ください。
詳しくは296ページを
ご覧ください。**


*壁に取付けるフック
(21)が付属されます。



■ ハンドル操作

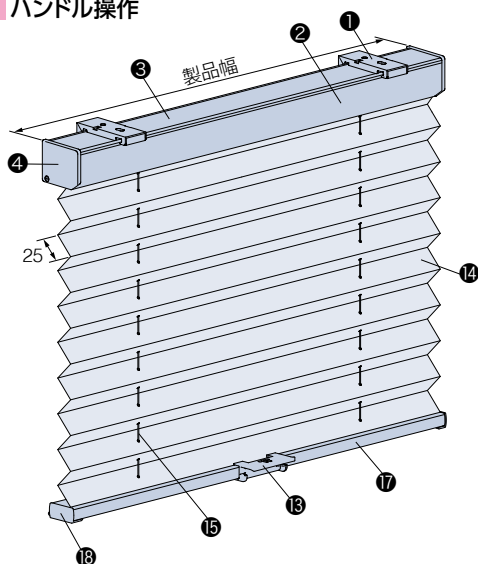


天井付け・正面付け共通

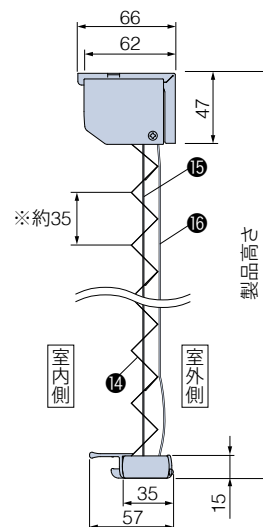

※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。

■ ハンドル




幅1300mm以上の場合、
ハンドルは2個付きます。

■補助ポール

〈オプション〉 価格:500円/本

ハンドルに手が届きにくい場合に使用します。
詳しくは295ページをご覧ください。



構造と部品

部品名	コード 操作	チェン 操作	ハン ドル 操作	材 質	備 考
① 取付けブラケット	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
② ヘッドボックス	●	●	●	アルミ押し出し型材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目調シートラッピング5色
③ ボックスカバー			●	樹脂成形品	オフホワイト【部品色:オフホワイト、ホワイト(木目調)、ナチュラルブラウン(木目調)】 ダークブラウン【部品色:上記以外】
④ ボックスキャップ	●	●	●	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 操作コード*	●			化学繊維	生地と同系色
⑥ セーフティジョイント* チャイルドセーフティ	●			樹脂成形品	乳白色 コードに6kgの力が掛かると外れる部品。
⑦ コード出口	●			樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ イコライザー*	●			樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑨ 操作部		●		樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑩ 操作チェーン*		●		樹脂成形品・化学繊維	ヘッドボックスと同系色
⑪ セーフティコネクター*		●		樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑫ コードクリップ* チャイルドセーフティ		●		樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑬ ハンドル*			●	樹脂成形品	クリアー 1個(幅1300mm以上は2個)付属しています。
⑭ 生地	●	●	●	ポリエステル繊維	
⑮ 昇降コード*	●	●	●	化学繊維	生地と同系色 ※コード操作のみ抗菌加工を施しています。
⑯ ピッチ保持コード	●	●	●	化学繊維	生地と同系色
⑰ ボトムレール	●	●	●	アルミ押し出し型材	ヘッドボックスと同色 サッシとの衝突音を緩和するボトムレールダンパーを装着。
⑱ ボトムレールキャップ	●	●	●	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑲ セーフティイコライザー (オプション) チャイルドセーフティ	●			樹脂成形品	クリアー コードに6kgの力が掛かると外れる部品。
⑳ マルチチェーンハンガー (オプション) チャイルドセーフティ			●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
㉑ フック(オプション)			●	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー(オプション)に付属。
㉒ 補助ボール(オプション)*			●	樹脂成形品	クリアー ハンドルに手が届きにくい場合に使用します。ボールの長さは260mm。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。


*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

取付けブラケット

[単位:mm]

■ コード操作・チェーン操作

天井付け・正面付け共通

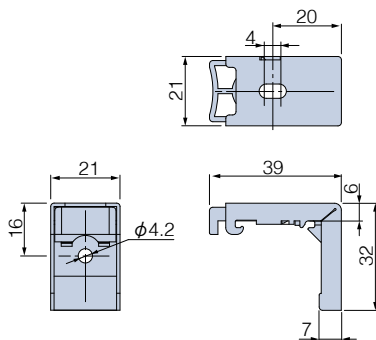


付属個数

製品幅	個 数
150～1500	2個
1505～2500	3個
2505～3000	4個

■ ハンドル操作

天井付け・正面付け共通

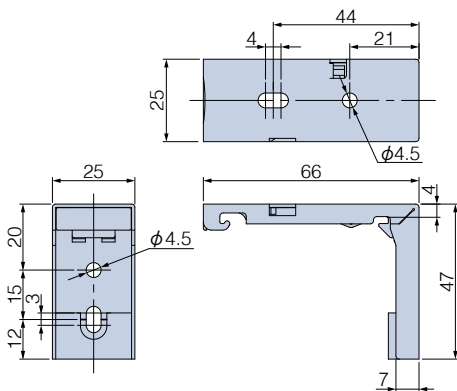

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホーム
タコス
電動ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

取付けの種類

[単位:mm]

■ 天井付け


窓枠内にすっきりと納めたいときにおすすめです。



*写真はペルレ ペア「ワンチェーン操作」の場合。



- ・窓枠内に製品が納まるので、すっきりと見えます。
- ・窓枠の奥行きが少ない場合は、納まりがコンパクトな「コード操作」がおすすめです。

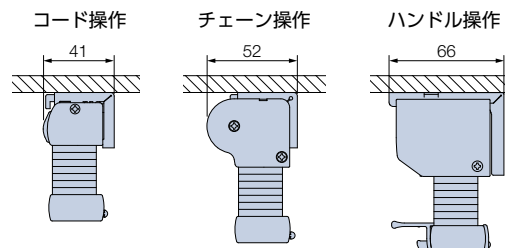


■ 天井付け (カーテンボックス付け)


カーテンボックス内への取付けは、ヘッドボックスが隠れるのですっきりと納まります。



*写真はペルレ ペア「ワンチェーン操作」の場合。



- ・カーテンボックス内への取付けはヘッドボックスが隠れるので、納まりがすっきり。
- ・天井面に取付ける時も、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。



*図はチェーン操作の場合。

POINT

既存のカーテンレールに取付けできる
「レールビス(オプション)」

▶P.297

賃貸住宅への取付けや、模様替えなど、
既存のカーテンレールに取付けができます。

価格:50円/個

- ※ コード操作・チェーン操作のみに対応。
- ※ 製品本体と同時にご注文の場合、加算価格なし。



POINT

窓枠や床との接触音を軽減する
「ボトムクッション(オプション)」

▶P.297

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や
床面との接触音を軽減します。

価格:300円/ (入数6個)

- ※ 製品本体と同時にご注文ください。



■ 正面付け


窓枠を覆うように取付けます。
製品と窓枠のすき間からの光漏れを少なくしたいときにおすすめです。




*写真はペルレ ペア「ワンチェーン操作」の場合。



- ・光漏れを最小限に抑えたい場合や、窓枠内の奥行き寸法が少ない場合に適しています。
- ・天井近くに取付ける時は、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。



*図はチェーン操作の場合。

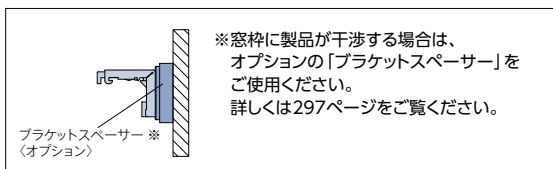

製品幅と生地幅寸法




操作方法	a寸法 (非操作側)	b寸法 (操作側)
コード操作	2	2
チェーン操作	2	2
ハンドル操作	2	2

操作コード・操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作コード・操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。


コード操作

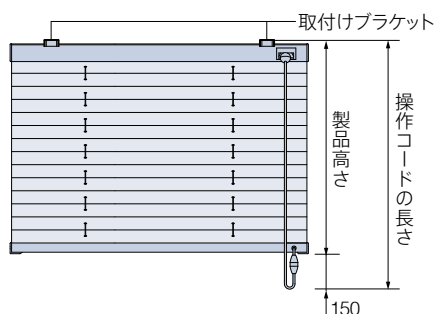

操作コードの長さ=製品高さ + 150

※操作コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。
ただし、上記寸法より短くすることはできません。

チェーン操作

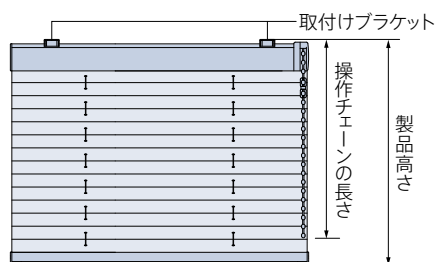

製品高さ	操作チェーンの長さ
300～ 800	製品高さ
810～3000	製品高さ+100

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。
ただし、上記寸法より短くすることはできません。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
コードクリップ (㊸) やオプションのマルチチェーンハンガー (㊹) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

コード操作	$(製品幅 \times 0.6) + 0.9 + (製品幅 \times 製品高さ \times 生地m^2重量 \times 1.4)$ (kg)
チェーン操作	$(製品幅 \times 0.8) + 0.9 + (製品幅 \times 製品高さ \times 生地m^2重量 \times 1.4)$ (kg)
ハンドル操作	

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地m²重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホーム
タコス
(電動)

ペルレ
ダブル
ペルレ
ペア
ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧


ペルレ

納まり寸法目安


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。
※下記は代表生地の目安寸法です。詳しくは253ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

[単位:mm]


天井付け

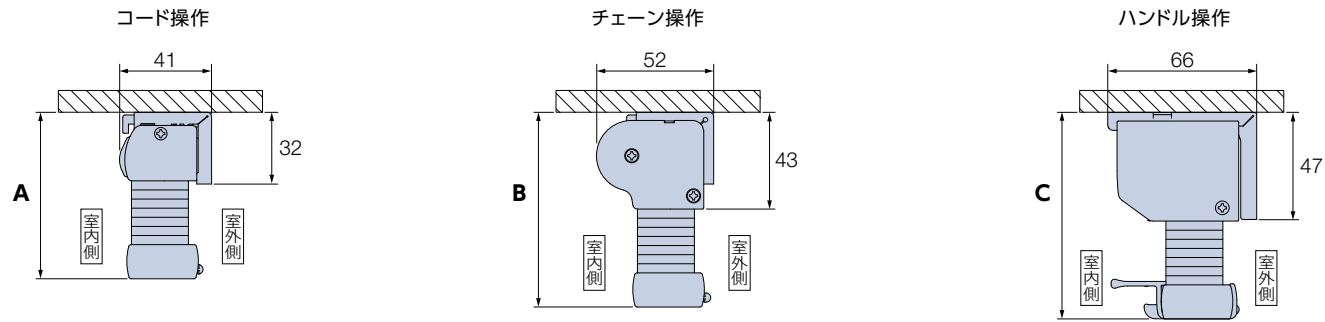

天井付け (カーテンボックス内への取付け)

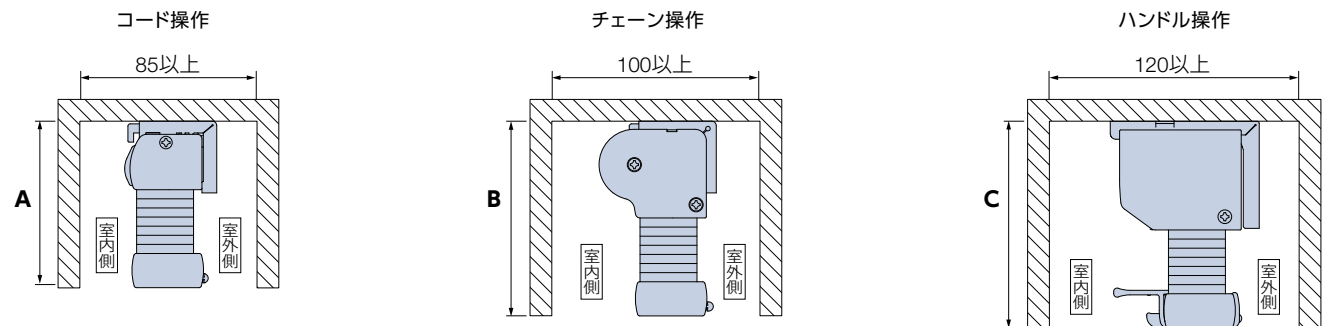

正面付け

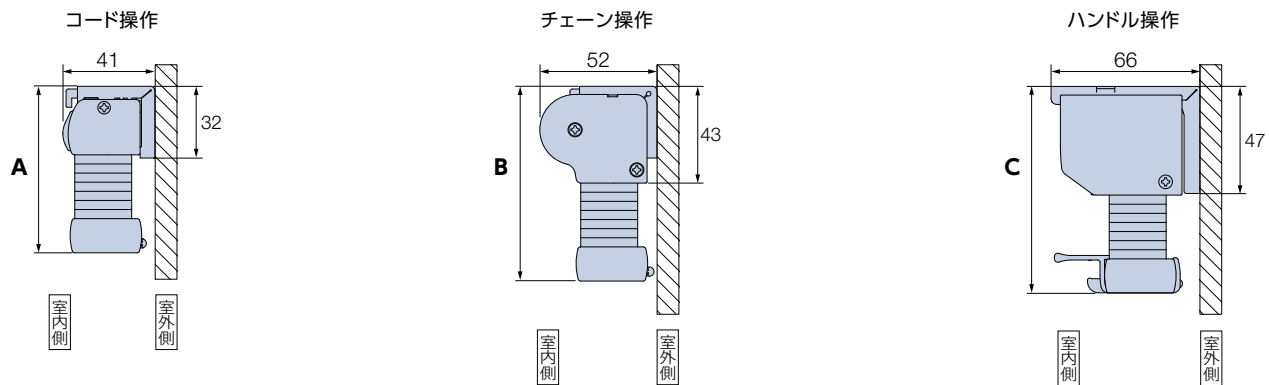

〈参考〉納まり寸法目安

代表生地	エテルノ (PS-2551～2561)			ホナミ遮熱 (PS-2101～2124)			エブリ (PS-2321～2335)			エブリ遮光 (PS-2421～2435)		
	生地分類②			生地分類②			生地分類⑦			生地分類⑧		
製品幅	150～2900			150～2500			150～2000			150～2000		
寸法	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
500	72	84	73	74	86	74	80	93	81	81	93	81
1000	77	90	78	80	93	81	93	105	93	94	106	94
1500	82	95	83	87	99	87	106	118	106	107	119	107
2000	87	100	88	93	106	94	118	131	119	120	132	120
2500	93	105	—	100	113	—	132	144	—	134	146	—
3000	98	110	—	107	119	—	—	157	—	—	159	—

※チェーン操作の場合、生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ (ジョイント) になります。
この場合は、上記寸法よりも10～80mm大きくなります。詳しくは253ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

たたみ込み寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

- ・たたみ込み寸法は、生地をすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。
- ・対象生地の「生地分類」を確認の上、「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

※生地分類に「a・b・c」の記載がある生地は、チェーン操作の場合、製品幅により生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

ジョイント部は生地が重なり、たたみ込み寸法が大きくなります。詳しくは下記の「生地分類」および「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

■ 生地分類表


カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
和 光と影	織 景 色	2001～2002 青海波 (せいがいは)	⑧
		2003 枯山水 (かれさんすい)	⑧
		2004 敷松葉 (しきまつば)	⑧
		2005 雪輪 (ゆきわ)	⑧
	ス レ 調	2006～2007 ハナツボミ	③
		2008～2009 セツゲツカ	③
		2010～2011 ハナカゴ	②
		2012～2013 ホウガ	③
	和 紙 調	2014～2017 カナル	⑤
		2018～2020 クリーク	⑧
和 紙 調	2101～2124	ホナミ遮熱	②b
	2125～2130	ホナミセキ	②a
	2131～2132	ユラギ	①a
	2133～2144	ホマレ	①a

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
和 紙 調	2145～2156	ミズホ	③c
	2157～2158	セイリユウ	③a
	2159～2160	ミカゲ	③a
ノ ル デ ザ ッ ク	2201	リンノス	④
	2202	モニクツカ	④
	2203	キベト	④
無 地	2301～2320	ライフ	⑦c
	2321～2335	エブリ	⑦a
	2336～2347	マカロン	⑥a
	2348～2355	エーレ	④c
	2356～2357	サブレ	④a
	2358～2359	ラミエ遮熱	⑥a
	2360～2362	コモド	⑥a

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
遮 光	2401～2420	ピアット	⑦c
	2421～2435	エブリ遮光	⑧a
	2436～2442	ヴォレ	⑦a
	2443～2447	スキア	⑥a
	2448～2452	ノッテ	⑤c
レ ー ス	2501～2503	ジュルネ遮熱	⑥a
	2504～2506	ラジエ遮熱	②a
	2507～2510	シフォン	③a
	2511～2514	フェアリー	②c
	2515～2516	ブランニー	②a
	2517	ヘラタ	③
	2518	シルキッカ	③
	2551～2561	エテルノ	②c


■ 生地分類別たたみ込み寸法

コード操作



製品高さ	生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500		75	75	80	80	80	80	80	85
1000		80	80	85	90	90	95	95	100
1500		85	90	95	100	100	105	110	110
2000		90	95	105	110	115	115	120	125
2500		95	100	115	120	125	130	135	140
3000		100	110	120	135	135	140	150	—

チェーン操作



製品高さ	生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500		85	90	90	90	95	95	95	95
1000		90	95	100	105	105	105	110	110
1500		95	100	105	115	115	115	120	125
2000		100	110	115	125	125	130	135	140
2500		105	115	125	135	140	140	145	155
3000		110	120	135	145	150	155	160	166

生地が重ね合わせ（ジョイント）になる場合


生地分類 a: 製品幅が2005mm以上

生地分類 b: 製品幅が2505mm以上

生地分類 c: 製品幅が2905mm以上

製品高さ	生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500		90	95	100	105	105	105	110	110
1000		100	110	115	125	125	130	135	140
1500		110	120	135	145	150	155	160	170
2000		120	135	150	165	170	180	185	195
2500		130	150	170	190	195	205	215	225
3000		140	160	185	210	215	225	237	—

ハンドル操作



製品高さ	生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500		75	75	80	80	80	80	85	85
1000		80	85	85	90	90	95	95	100
1500		85	90	95	100	105	105	110	115
2000		90	95	105	110	115	120	120	125

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス
電動

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

部品色

部品色は8色から選べます。 ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

単色					
	オフホワイト [No.13]	ダークブラウン [No.667]	ブラック [No.5]		
木目調					
	ホワイト (木目調) [No.130]	ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]	ブラウン (木目調) [No.620]	セピア (木目調) [No.276]	ダークブラウン (木目調) [No.280]

*上記の木目は実物大になります。

コード操作

部品色 (ヘッドボックス・ボトムレール・イコライザーの色) は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*操作コードおよび昇降コードは生地と同系色になります。

					
オフホワイト [No.13]	ダークブラウン [No.667]	ブラック [No.5]			
					
ホワイト (木目調) [No.130]	ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]	ブラウン (木目調) [No.620]	セピア (木目調) [No.276]	ダークブラウン (木目調) [No.280]	

チェーン操作

部品色 (ヘッドボックス・ボトムレール・操作部・操作チェーンの色) は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*操作チェーンはヘッドボックスと同系色、昇降コードは生地と同系色になります。

					
オフホワイト [No.13]	ダークブラウン [No.667]	ブラック [No.5]			
					
ホワイト (木目調) [No.130]	ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]	ブラウン (木目調) [No.620]	セピア (木目調) [No.276]	ダークブラウン (木目調) [No.280]	

部品色

■ ハンドル操作

部品色（ヘッドボックス・ボトムレールの色）は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*ハンドルは「クリアー」、昇降コードは生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]




ダークブラウン [No.667]




ブラック [No.5]




ホワイト (木目調) [No.130]




ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]



ブラウン (木目調) [No.620]



セピア (木目調) [No.276]



ダークブラウン (木目調) [No.280]

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは290～297ページをご覧ください。

■ ナチュラルウッドバランス (291ページ)

価格: 294ページ



空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。

さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。
家具や床・建具と色を合わせて空間に統一感を持たせたり、
窓辺のアクセントにしたり、楽しみ方もいろいろ。

*後付けも可能です。

■ 操作チェーン〈オプションカラー〉 (295ページ)

価格: 加算価格なし



クリアベージュ

操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、スタイリッシュな光沢感が楽しめます。
また、通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。

※チェーン操作のみに対応します。

※製品本体と同時にご注文ください。



クリアホワイト
[No.9013]



クリアベージュ
[No.9123]



クリアブラウン
[No.9667]

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホーム
タコス
(電動)

ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

ペルレ

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

セーフティイコライザー (295ページ)

チャイルド
セーフティー

価格:500円/個


小さなお子さまがいる場合など、イコライザーより上部の昇降コードに体が引っ掛かって、6kg（社内基準）の力が掛かると、イコライザーが分離する安全対策を施した部品です。

※コード操作のみに対応します。

※後付けも可能です。



カラー:クリアー



マルチチェーンハンガー (296ページ)

チャイルド
セーフティー

価格:1,000円/個

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けただまま操作ができます。お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

※チェーン操作のみに対応します。製品本体と同時にご注文ください。

製品に後付けをする場合は、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。



カラー:クリアー
付属部品:フック(クリアー)


操作チェーンを
束ねたとき



壁面に掛けたとき



壁に掛けるときは、付属のフックを壁に固定して取付けます。




補助ポール (295ページ)


価格:500円/本

ハンドルに手が届きにくい場合に使用します。

※ハンドル操作のみに対応します。製品幅1300mm以上の場合、2本必要です。



製品を降ろしたあと、ポールはハンドルにセットできます。



材質 :樹脂成形品
カラー:クリアー
長さ :260mm

ボトムクッション (297ページ)

価格:300円/ (入数6個)

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。

※製品本体と同時にご注文ください。



カラー:クリアー

レールビス (297ページ)

価格:50円/個

既存のカーテンレールに製品を取付けることができます。

※コード操作・チェーン操作のみに対応します。

※製品本体と同時にご注文の場合、加算価格なし。



ブラケットスペーサー (297ページ)

価格:297ページ




窓枠上部の壁面に取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するために使用します。

操作方法

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

コード操作

製品幅250mm以上のとき




降ろすとき▼

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は操作コードから手を放さないでください。

操作コードを少し引き、手を緩めると生地が降ります。

途中で止める場合は、操作コードを少し引きます。



上げるとき▲

操作コードを下に引き、手を放すとその位置で生地が止まります。

生地を途中から上げる場合は、止めたい位置で操作コードを少し引きます。

動画はこちら ▶



ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス(電動)


ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

オプション

製品幅245mm以下のとき




降ろすとき▼

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は操作コードから手を放さないでください。

操作コードを内側に傾け、そのままの状態の手を緩めると生地が降ります。


途中で止める場合は、操作コードを外側に傾けます。



上げるとき▲

操作コードを下に引き、外側に傾けるとその位置で生地が止まります。


チェーン操作



降ろすとき▼

室内側(手前)の操作チェーンを少し下に引き、手を放すと生地がゆっくり自動的に降ります。

途中で止める場合は、室内側(手前)の操作チェーンを少し引きます。



上げるとき▲

室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で生地が止まります。

動画はこちら ▶



サイズの測り方

発注方法

取付け方法


メンテナンス

お取替え用生地

ハンドル操作


製品サイズにより、ハンドルの付属個数が異なります。ハンドルが2個付いてる場合は、両方のハンドルを同時に操作します。

※ボトムレールを直接つかんで操作すると故障の原因となります。



降ろすとき▼

ハンドルをつまみ、生地を降ろします。



上げるとき▲

ハンドルをつまみ、生地を上げます。

動画はこちら ▶



生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

価格

生地紹介ページの「ペルレ価格表」をご覧ください。