
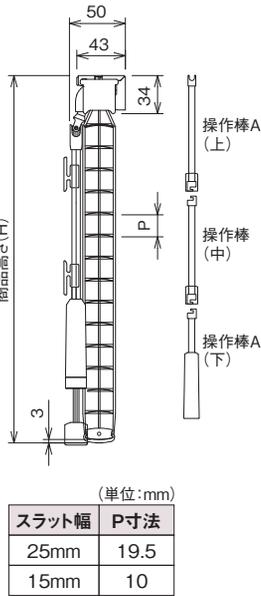


仕様と構造 | セレーノオアシス25・15 標準タイプ



■ワンポール式

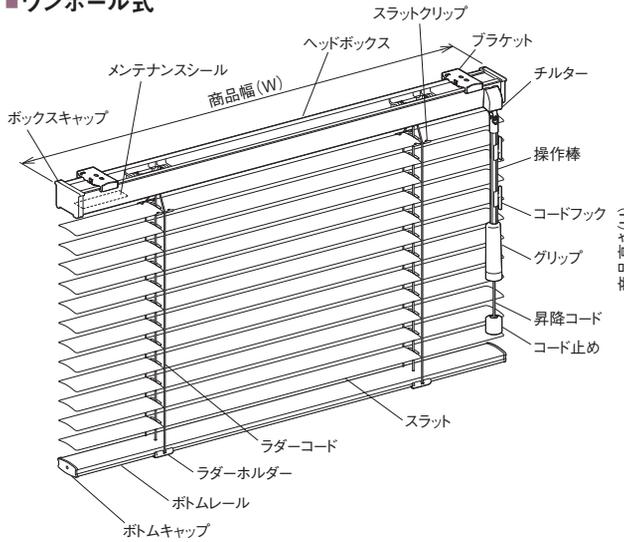

(単位:mm)

スラット幅	P寸法
25mm	19.5
15mm	10

■ポール式

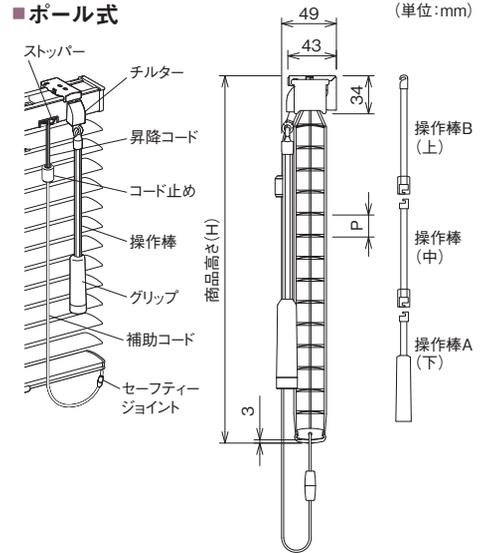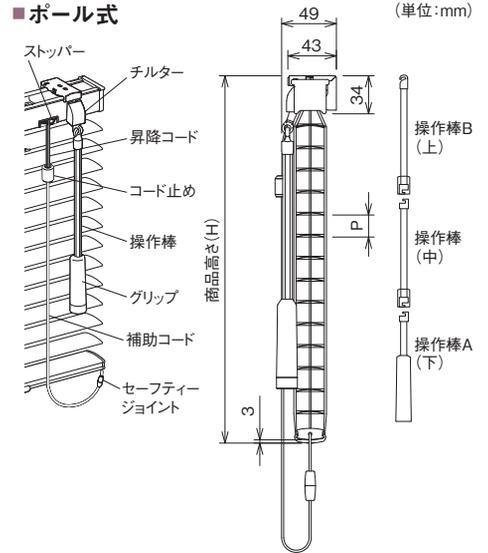

■製作可能寸法

商品名	操作方法	商品幅(W)cm	商品高さ(H)cm	商品面積m ²
セレーノオアシス25 標準タイプ	ワンポール式	27 ~ 300	10 ~ 400	7.0
	ポール式	17 ~ 300		
セレーノオアシス15 標準タイプ	ワンポール式	27 ~ 250	10 ~ 250	5.0
	ポール式	16 ~ 250		

※セレーノオアシス25で商品幅(W)30cm未満の場合、商品高さ(H)は260cmまでです。
 ※ポール式は商品幅(W)25cm未満は、昇降操作と回転操作が左右振り分けとなります。
 (操作位置の指定は回転操作側です)

■主要部品の仕様


部品名	材質	カラー	
		セレーノオアシス25	セレーノオアシス15
スラット(はね)	アルミニウム合金	全214色	全60色
ヘッドボックス	アルミニウム合金	スラットと同色または同系色	
ボトムレール	アルミニウム合金	スラットと同色または同系色	
ブラケット	ステンレス、樹脂	ステンレス色	
ラダーコード	ポリエステル	スラットと同色または同系色 ※	
昇降コード	ポリエステル	スラットと同色または同系色 ※	
補助コード	ポリエステル	スラットと同色または同系色 ※	
操作棒	アクリル	透明	
グリップ	ポリカーボネート	透明 ※	
コード止め	ワンポール式	スラットと同色または同系色 ※	
	ポール式		

※酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱は抗菌加工が施されています。


■商品重量の目安

商品名	商品重量の目安
セレーノオアシス25 標準タイプ	[商品幅(m)×0.5] + [商品面積(m ²)×0.6]kg
セレーノオアシス15 標準タイプ	[商品幅(m)×0.6] + [商品面積(m ²)×0.6]kg

●ブラケット

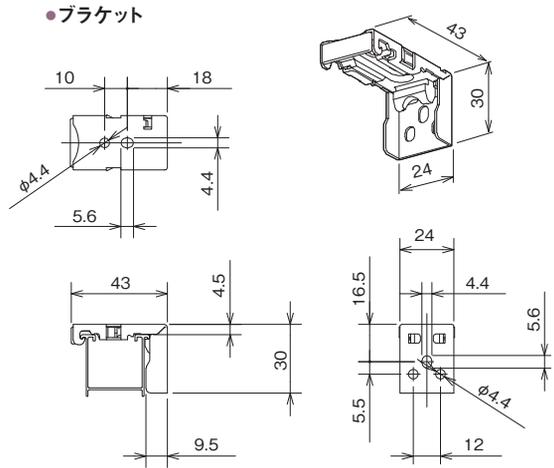

●ブラインドボックスの寸法

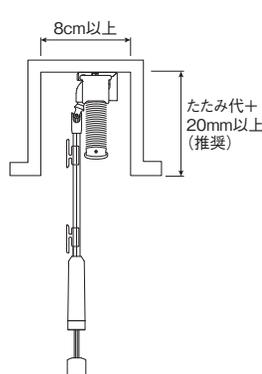

●ブラケットの使用個数

商品幅(W)cm	個数
~ 130	2
~ 250	3
~ 300	4

※セレーノオアシス15は、250cmまでです。

●たたみ代 計算式と目安

セレーノオアシス25
 商品高さ(H)cm × $\frac{2.5}{100}$ + 7cm
 ・H120cmの場合 ▶ 10cm
 ・H180cmの場合 ▶ 11.5cm

セレーノオアシス15
 商品高さ(H)cm × $\frac{3.4}{100}$ + 6.5cm
 ・H120cmの場合 ▶ 10.6cm
 ・H180cmの場合 ▶ 12.6cm