

プリーツスクリーン ホームタコス ペルレ

チャイルド
セーフティ

*詳しくはP.197



生地や価格について
詳しくはサンプル帳を
ご覧ください。



PS-2122 ホナミ遮熱(ベニガラ) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

RFリモコン
操作

赤外線
リモコン操作

スイッチ
操作

HEMS

電源分岐
ジョイント

プリーツ加工された立体的な生地が特長。
コンパクトな納まりでさまざまな窓に対応します。



製品特長

プリーツ加工された立体的な生地とシンプルなフォルム。




プリーツ加工された、印影を感じさせる
立体的なデザインの生地が特長のプリーツスクリーン。
シンプルなフォルムとコンパクトな納まりで、さまざまな窓にすっきり納まります。

カラー・質感・機能のバリエーションが豊富な生地。

デザイン性の高い生地や、豊富なカラーが魅力の生地をご用意。
遮熱性能やメンテナンス機能に優れた生地なら、さらに快適に過ごせます。
タテ型ブラインドやロールスクリーンとの共通柄もラインナップ。

コントローラ(制御装置)内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様。

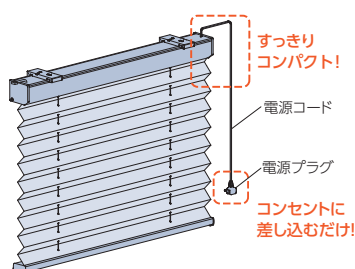


- ・コントローラ(制御装置)は製品本体に内蔵されているため、壁に取付ける手間もなく、見た目もすっきり。
- ・電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。複雑な配線工事はありません。

※赤外線リモコンを使用する場合、持出し受光部の取付けが必要です。

* 図はRFリモコン操作

複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」。

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。

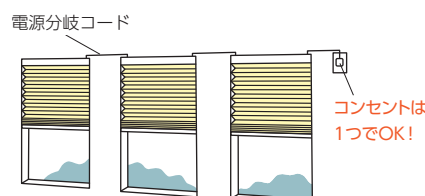

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	電動 (リモコン操作・スイッチ操作)
製品幅	510～3000
製品高さ	300～3000
最大面積	9m ²

- ※1 幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
 ※2 生地によって製作可能寸法が異なります。下表「対応生地一覧」にて製作サイズをご確認ください。
 ※3 幅2mを超える場合、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ (ジョイント) になります。
 広幅対応の生地は、2.5mまたは2.9mまでジョイントなしでの製作になります。
 詳しくは106ページ「生地の重ね合わせ (ジョイント)」をご覧ください。

対応生地一覧 [生地別製作サイズ]

[単位:mm]

生地によって製作可能寸法が異なります。下表 部分は、上記「製作可能寸法」に記載の寸法とは異なりますのでご注意ください。

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応		電動 (リモコン操作・スイッチ操作)		
				生地幅 2.5m	生地幅 2.9m	最大製品幅	最大製品高さ	最大面積
和	織 景 色	2001～2002 青海波 (せいがいはい) *	遮光2～3級			2000	3000	5㎡
		2003 枯山水 (かれさんすい)	遮光3級			2000	3000	5㎡
		2004 敷松葉 (しきまつば)	遮光2級			2000	3000	5㎡
		2005 雪輪 (ゆきわ)	遮光2級			2000	3000	5㎡
	光 と 影	2006～2007 ハナツボミ	A			2000	3000	6㎡
		2008～2009 セツガクカ	A			2000	3000	6㎡
		2010～2011 ハナカゴ	A			2000	3000	6㎡
		2012～2013 ホウガ	A			2000	3000	6㎡
和紙調	ステレ調	2014～2017 カナル	C			2000	3000	6㎡
		2018～2020 クリーク	C			2000	3000	6㎡
	和紙調	2101～2124 ホナミ遮熱	A	●		3000	3000	9㎡
		2125～2130 ホナミセキ	A			3000	3000	9㎡
		2131～2132 ユラギ	A			3000	3000	9㎡
		2133～2144 ホマレ	A			3000	3000	9㎡
		2145～2156 ミズホ	B		●	3000	3000	9㎡
		2157～2158 セイリュウ	B			3000	3000	9㎡
		2159～2160 ミカゲ	B			3000	3000	9㎡
ノルディック		2201 リンノス	A			2000	3000	6㎡
		2202 モニクッカ	A			2000	3000	6㎡
		2203 キベト	A			2000	3000	6㎡
無地		2301～2320 ライフ	A		●	3000	3000	7.5㎡
		2321～2335 エブリ	A			3000	3000 (2500)	7.5㎡
		2336～2347 マカロン	A			3000	3000 (2500)	6㎡
		2348～2355 エーレ	A		●	3000	3000	7.5㎡
		2356～2357 サブレ	A			3000	3000	7.5㎡
		2358～2359 ラミエ遮熱	A			3000	3000 (2500)	6㎡
		2360～2362 コモド	A			3000	3000 (2500)	7㎡
遮光		2401～2420 ピアット *	遮光1～3級		●	3000	3000 (2500)	5㎡
		2421～2435 エブリ遮光 *	遮光1～3級			3000	3000 (2500)	7㎡
		2436～2442 ヴォレ	遮光2級			3000	3000 (2500)	7㎡
		2443～2447 スキア *	遮光1～2級			3000	3000	7.5㎡
		2448～2452 ノッテ *	遮光1～2級		●	3000	3000	7.5㎡
レース		2501～2503 ジュルネ遮熱	C			3000	3000	7.5㎡
		2504～2506 ラジエ遮熱	B			3000	3000	9㎡
		2507～2510 シフォン	C			3000	3000	7.5㎡
		2511～2514 フェアリー	C		●	3000	3000	9㎡
		2515～2516 プランニー	C			3000	3000	9㎡
		2517 ヘラタ	C			2000	3000	6㎡
		2518 シルキッカ	C			2000	3000	6㎡
		2551～2561 エテルノ	C		●	3000	3000	9㎡

- * 印の生地は色によって遮光等級が異なります。
 ※ () 内は生地を重ね合わせた (ジョイント) 場合の最大製品高さ。

製品特長
IoT化でさらに便利に
シーン別製品紹介

製品一覧

ヨロ型フラインド	パーフェクトシルキー
	シルキー／シルキーカーテン
	シルキー天窓
タテ型フラインド	フロレティア電動
	ラインドレープ
	ラインドレープペア アンサンブル
ロールスクリーン	ラインドレープ木製
	ラルクシールド
	ラルク傾斜窓
プリッツスクリーン	調光ロールスクリーンルミエ
	フィュー
	フィューペア
	ベルレ
	ベルレダブル
ハニカムスクリーン	ベルレペア
	ブレア
ローマンシェード	ブレアペア
	クレアス
カーテンレール	ティエルモ
	トリーチェ

操作の種類
コンセント推奨位置
サイズの測り方
発注方法

生地を重ね合わせ (ジョイント)

- 幅2mを超える場合、製品幅の中央で生地を重ね合わせ (ジョイント) になります。
- 生地が「広幅対応」の場合は、2.5mまたは2.9mまで、ジョイントなし (生地1枚) での製作になります。

*写真はペルレ (チェーン操作) の場合



生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ (ジョイント) になります。

●製品中央の生地重ね合わせ (ジョイント) 部分



●製品をたたみ上げたとき



製品中央の生地重ね合わせ (ジョイント) 部分は、生地が重なる厚みにより、たたみ上げると山なりになります。


構造と部品

*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。


[単位:mm]

■電動 (リモコン操作・スイッチ操作)

*電源コード (10) は室内側から見て、必ず製品の右側から、持出し受光部 (12) は製品の左側から出ます。

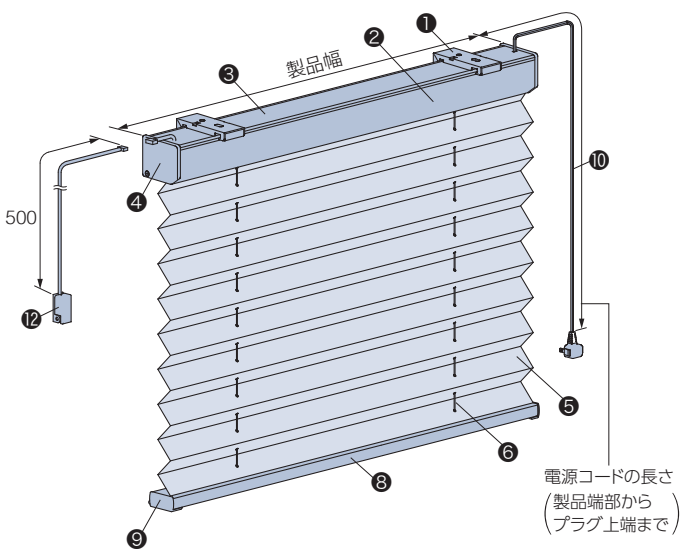


天井付け・正面付け共通

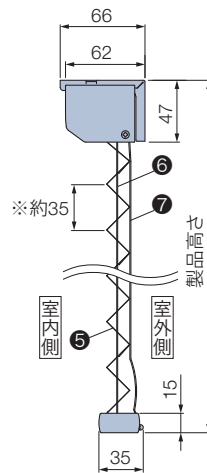

※プリーツのピッチ (間隔) は最大約35mmです。

■ワイヤークランプ




部品名	材 質	備 考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押し出し材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目調シートラッピング5色
③ ボックスカバー	樹脂成形品	オフホワイト [部品色: オフホワイト、ホワイト (木目調)、ナチュラルブラウン (木目調)] ダークブラウン [部品色: 上記以外]
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 生地	ポリエステル繊維	
⑥ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑦ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑧ ボトムレール	アルミ押し出し材	ヘッドボックスと同色 サッシとの衝突音を緩和するボトムレールダンパーを装着。
⑨ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑩ 電源コード	—	ホワイト、ブラック 電源コードの長さは、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.5、5.0mから選べます。 ご指定がない場合は2.5mとなります。
⑪ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属しています。
⑫ 持出し受光部	樹脂成形品・他	ホワイト、ブラック 「赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。コードの長さは0.5m。

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け共通

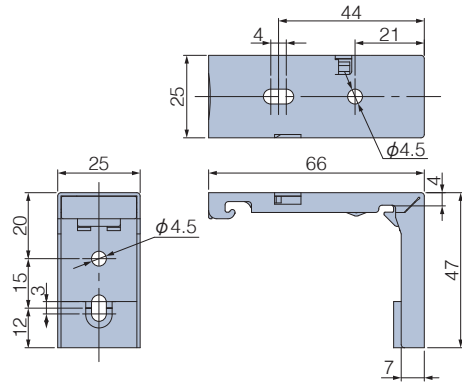


付属個数

製品幅	個 数
510～1500	2個
1505～2500	3個
2505～3000	4個

電源分岐ジョイント

1つの電源(コンセント)から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大10台まで接続可能です。製品間の距離 (A) は2000mmまで対応可能です。

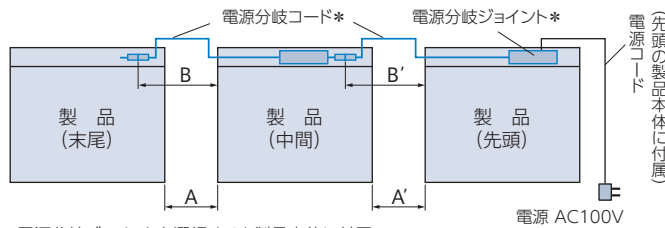

*電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

電源分岐コードの色

ホワイト・ブラックの2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

価格：+ 2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離 (A)	電源分岐コードの長さ (B)
100mm以下	0.3m
500mm以下	0.8m
1000mm以下	1.3m
2000mm以下	2.3m


①接続するすべての製品の位置関係(先頭・中間・末尾)をご指定ください。

- ・製品2台を接続する場合
「先頭1台・末尾1台」が必要です。
- ・製品3台以上を接続する場合
「先頭1台・中間1～8台・末尾1台」が必要です。

②中間・末尾の製品は、左表のように製品間の距離 (A) を目安に
電源分岐コードの長さ (B) を0.3m、0.8m、1.3m、2.3mからご指定ください。
また、壁などの色を考慮して、電源分岐コードの色(ホワイト・ブラック)を
ご指定ください。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

- ※電源分岐コードは室内側から見て、必ず製品の左側から出ます。
- ※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、
電源分岐コードの長さをご指定ください。

電源コード・持出し受光部が出る位置



電源コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
持出し受光部は室内側から見て、必ず製品の左側から出ます。
持出し受光部延長コード(オプション)※を使うことにより、受光部の位置を右側にすることも可能です。
※最大9mまで延長することができます。

- …持出し受光部
- …コンセント

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。
目安としてご使用ください。

$$(\text{製品幅} \times 0.9) + 1.4 + (\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times \text{生地m}^2\text{重量} \times 1.4) \text{ (kg)}$$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地m²重量については、サンプル帳の「生地詳細一覧」をご覧ください。

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]

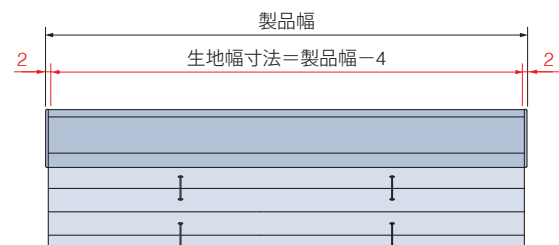


製品特長	
IoT化でさらに便利に	
シーン別製品紹介	
製品一覧	
ヨロイ型ブラインド	パーフェクトシルキー シルキー／シルキーカーテン シルキー天窓 フォレティア電動
タテ型ブラインド	ラインドレープ ラインドレープペア アンサンブル ラインドレープ木製
ロールスクリーン	ラルクシールド ラルク傾斜窓
調光ロールスクリーンルミエ	
プリーツスクリーン	フィュー フィューペア ペルレ ペルレダブル ペルレペア
ハニカムスクリーン	ブレア ブレアペア
ローマシェードクレアス	
カーテンレール	ティエルモ トリーチェ

操作の種類	
コンセント推奨位置	
サイズの測り方	
発注方法	

カーテンボックスに取付ける場合の寸法

※赤外線リモコンの受光部は、カーテンボックスや家具などで隠れない位置に設置してください。


[単位:mm]

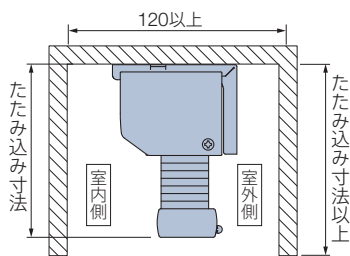


コンセントをカーテンボックス内に設置する場合

*図は見下げ図

リモコン操作



スイッチ操作

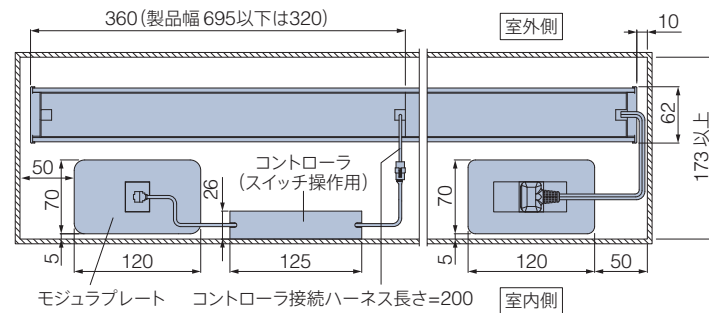

たたみ込み寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

・たたみ込み寸法は、生地をすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

・対象生地の「生地分類」を確認の上、「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

※生地分類に「a・b・c」の記載がある生地は、製品幅により生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ジョイント部は生地が重なり、たたみ込み寸法が大きくなります。詳しくは下記の「生地分類」および「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。


生地分類表

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
和紙調	2001 ~ 2002	青海波(せいがいは)	⑧
	2003	枯山水(かれさんすい)	⑧
	2004	敷松葉(しきまつば)	⑧
	2005	雪輪(ゆきわ)	⑧
	2006 ~ 2007	ハナツボミ	③
	2008 ~ 2009	セツゲツカ	③
	2010 ~ 2011	ハナカゴ	②
	2012 ~ 2013	ハウガ	③
	2014 ~ 2017	カナル	⑤
	2018 ~ 2020	グリーク	⑧
和紙調	2101 ~ 2124	ホナミ遮熱	②b
	2125 ~ 2130	ホナミセキ	②a
	2131 ~ 2132	ユラギ	①a
	2133 ~ 2144	ホマレ	①a

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
和紙調	2145 ~ 2156	ミズホ	③c
	2157 ~ 2158	セイリユウ	③a
	2159 ~ 2160	ミカゲ	③a
	2201	リンノス	④
ノルディック	2202	モニクッパ	④
	2203	キベト	④
無地	2301 ~ 2320	ライフ	⑦c
	2321 ~ 2335	エブリ	⑦a
	2336 ~ 2347	マカロン	⑥a
	2348 ~ 2355	エーレ	④c
	2356 ~ 2357	サブレ	④a
	2358 ~ 2359	ラミエ遮熱	⑥a
	2360 ~ 2362	コモド	⑥a

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	生地分類
遮光	2401 ~ 2420	ピアット	⑦c
	2421 ~ 2435	エブリ遮光	⑧a
	2436 ~ 2442	ヴォレ	⑦a
	2443 ~ 2447	スキア	⑥a
	2448 ~ 2452	ノッテ	⑤c
レース	2501 ~ 2503	ジュルネ遮熱	⑥a
	2504 ~ 2506	ラジエ遮熱	②a
	2507 ~ 2510	シフォン	③a
	2511 ~ 2514	フェアリー	②c
	2515 ~ 2516	ブランニー	②a
	2517	ヘラタ	③
	2518	シルキッカ	③
	2551 ~ 2561	エテルノ	②c

生地分類別たたみ込み寸法



生地分類 製品高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	85	90	90	90	95	95	95	95
1000	90	95	100	105	105	105	110	110
1500	95	100	105	115	115	115	120	125
2000	100	110	115	125	125	130	135	140
2500	105	115	125	135	140	140	145	155
3000	110	120	135	145	150	155	160	166

生地が重ね合わせ(ジョイント)になる場合

生地分類 a: 製品幅が2005mm以上

生地分類 b: 製品幅が2505mm以上

生地分類 c: 製品幅が2905mm以上

生地分類 製品高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	90	95	100	105	105	105	110	110
1000	100	110	115	125	125	130	135	140
1500	110	120	135	145	150	155	160	170
2000	120	135	150	165	170	180	185	195
2500	130	150	170	190	195	205	215	225
3000	140	160	185	210	215	225	237	—

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	18W
使用温度	0℃～50℃(結露なきこと)
待機電力※	0.5W以下

※待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

部品色

部品色は8色から選べます。 **ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。**




*上記の木目は実物大になります。

■ 電動 (リモコン操作・スイッチ操作)

部品色 (ヘッドボックス・ボトムレールの色) は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

※昇降コードは生地と同系色になります。

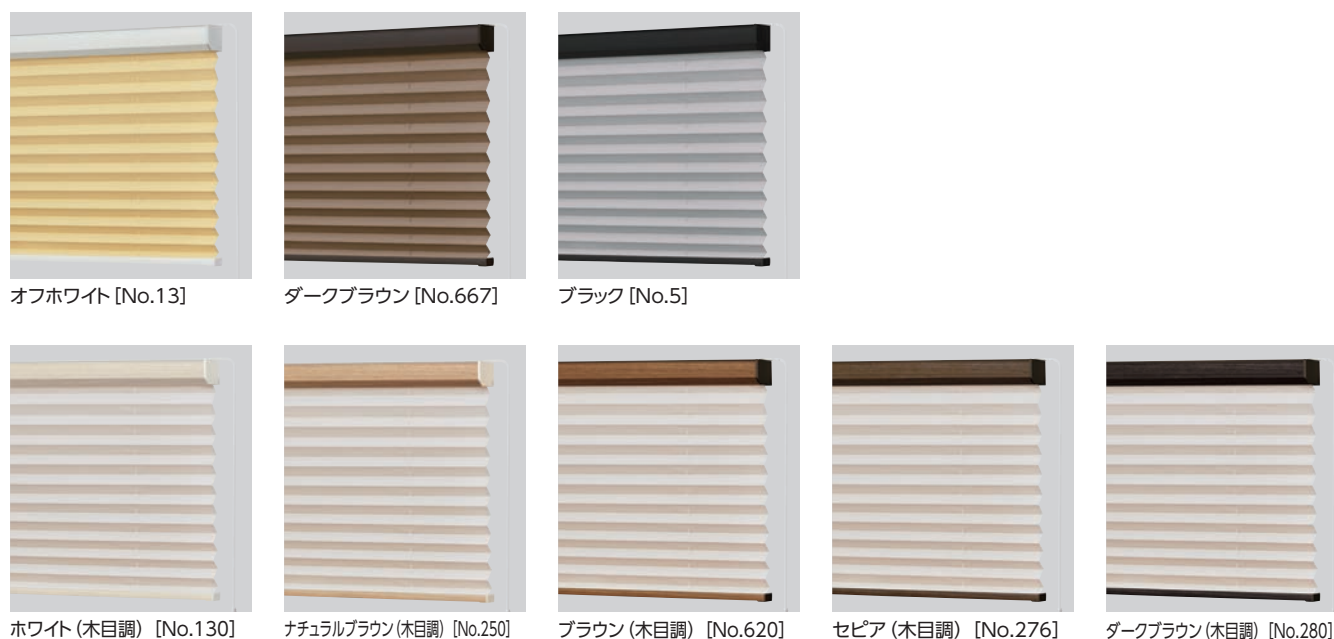

■ 電源コード

電源コード、〈オプション〉の電源分岐コードの色はそれぞれ2色から選べます。

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

*写真は電源コード。



■ 持出し受光部

持出し受光部の色は2色から選べます。

*持出し受光部延長コード〈オプション〉の色も2色から選べます。

ご指定がない場合は、ホワイトになります。



製品特長
IoT化で さらに便利に
シーン別 製品紹介

製品一覧

ヨロイ型 フラインド	パーフェクト シルキー
	シルキー／ シルキー カーテン
	シルキー 天窓
	フォレティア 電動
タテ型 フラインド	ラインドレープ
	ラインドレープ ペア アンサンブル
	ラインドレープ 木製
ロールスクリーン	ラルク シールド
	ラルク 傾斜窓
調光ロール スクリーン ルミエ	

プリーツスクリーン	フィュー
	フィュー ペア
	ベルレ
	ベルレ ダブル
	ベルレ ペア
ハニカムスクリーン	ブレア
	ブレア ペア
ローマンシェード クリアス	
カーテンレール	ティエルモ
	トリーチェ

操作の種類
コンセント 推奨位置
サイズの 測り方
発注方法

■ ホームタコス ペルレ

オプション

※詳しくは、サンプル帳をご覧ください。

■ ナチュラルウッドバランス



空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

※後付けも可能です。

■ ボトムクッション



カラー:クリアー

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。

※製品本体と同時にご注文ください。

■ ブラケットスペーサー

窓枠上部の壁面に取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するために使用します。

価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

174ページの「操作の種類」をご確認のうえ、価格を算出してください。

生地・操作方法によって価格が異なります。



*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

- ※1 ペルレ「チェーン操作」製品本体価格は、サンプル帳「生地紹介ページ」の価格表をご覧ください。
- ※2 リモコン・スイッチ価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン・スイッチ価格を加算してください。
- ※3 持出し受光部は「RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、オプションとして別途手配が必要です。
「RFリモコン操作」「スイッチ操作」の場合は不要です。
「赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。
- ※4 その他部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

生地や価格について
詳しくはサンプル帳を
ご覧ください。



リモコン

※製品本体には含まれません。

RFリモコン 8グループ（ファブリック製品用）	27,000円／個	リモコンホルダー（ホワイト）が付属しています。
RFリモコン 4グループ（ファブリック製品用）	15,000円／個	
赤外線リモコン（ホワイト・ブラック）	5,000円／個	リモコンホルダーは付属していません。
リモコンホルダー（ホワイト・ブラック）	500円／個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

スイッチ

※製品本体には含まれません。

シングルスイッチ（ファブリック製品用）	15,800円／個	モジュラ変換ケーブル付き。
複数ゾーンスイッチ（ファブリック製品用）	77,300円／個	
マルチスイッチ（ファブリック製品用）	110,300円／個	

持出し受光部

※「RFリモコン操作（赤外線リモコン併用）」の場合、別途ご注文が必要です。

持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個	「赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています（ホワイト・ブラック）。 持出し受光部（0.5mコード付き）と製品本体の間を延長する場合に使用（ホワイト・ブラック）。 ※最大9mまで延長することができます。
持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	
持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	

その他部品

スイッチ操作	本体側延長コード（0.2m）	1,440円／本	製品本体とコントローラ（スイッチ操作）の間を延長する場合に使用（ホワイト）。 ※最大10mまで延長することができます。
	本体側延長コード（2m）	5,800円／本	
ワイヤークランプ		90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。

電源分岐ジョイント

+ 2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※先頭・中間・末尾は同価格です。
詳しくは107ページをご覧ください。

製品特長
IoT化で さらに便利に
シーン別 製品紹介
製品一覧

ヨコ型 ブラインド	パーフェクト シルキー
	シルキー／ シルキー カーテン
	シルキー 天窓
タテ型 ブラインド	フォレティア 電動
	ラインドレープ
	ラインドレープ ベア アンサンブル
ロールスクリーン	ラインドレープ 木製
	ラルク シールド
	ラルク 傾斜窓
プリーツスクリーン	調光ロール スクリーン ルミエ
	フィュー
	フィュー ベア
	ペルレ
	ペルレ ダブル
ハニカムスクリーン	ペルレ ベア
	ブレア
	ブレア ベア
ローマンシェード クリアス	
カーテンレール	ティエルモ
	トリーチェ

操作の種類
コンセント 推奨位置
サイズの 測り方
発注方法