


モノタッチ



製品特長

豊富なスラットカラー

夏の冷房効率を向上させる遮熱性能に優れたスラットを豊富にラインナップ。日中の不快な眩しさを抑制する「グロスレス遮熱」、抗ウィルス・抗菌・防汚・消臭効果のある、お手入れ簡単な「酸化チタン」をコートしたスラットなど、豊富なラインナップでさらに快適な暮らしをサポート。

ぴったりと納められる「高さ調整機能」

マイナスドライバーやコインを使って、スラット1枚分製品高さを短く調整できます。窓にぴったりな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。

大きな窓に便利なワンタッチ降下。

操作コードを少し引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降ります。大きな窓や窓が複数ある空間では、ブラインドを降ろすのに手間がかからず便利です。

障害物自動停止装置を内蔵

スラット下降時に障害物にブラインドが接触した場合、リミット装置が働き、その時点で下降がストップするので、故障を防ぎます。



製作可能寸法

*製品幅・製品高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

製品名	モノタッチ25	モノタッチ35
操作方法	ループ操作	ループ操作
スラット幅	25mm	35mm
製品幅	800～4000	
製品高さ	800～5000	
最大面積	9m ²	

対応スラット幅

25mm

35mm

対応スラット


121ページをご覧ください。

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]


(正面図)

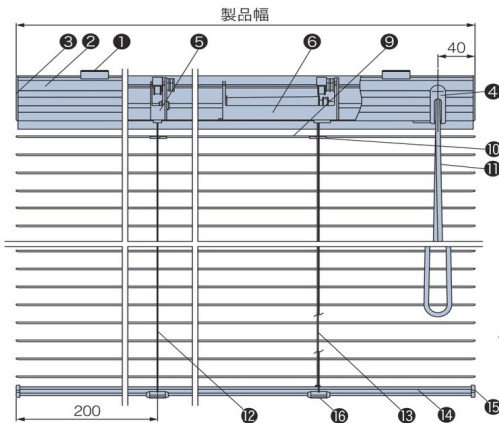

(側面図)

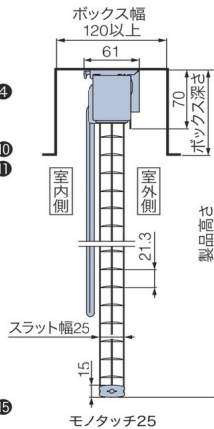

操作部概略図

コードクリップ
(オプション) 加算価格なし〈オプション〉でコードクリップが
つけられます。
詳しくは119ページをご覧ください。


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部:クリアー
② ヘッドボックス	アルミ押出し型材	スラットカラーと同系色
③ ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
④ コードゲート	樹脂成形品	アイボリー
⑤ チルトサポート	樹脂成形品、他	乳白色
⑥ コードサポート	樹脂成形品、他	乳白色
⑦ 操作部	樹脂成形品、他	—
⑧ ギャプリー	鋼板プレス成形品	シルバー
⑨ スラット	耐食アルミ合金	25mm:146色 35mm:107色

部品名	材質	備考
⑩ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー
⑪ 操作コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑫ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑬ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑭ ボトムレール	塗装銅板成形品	スラットカラーと同系色
⑮ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑯ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑰ コードクリップ* (オプション)	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作コードを束ねる部品。

*コードクリップ (⑰) はオプション (加算価格なし) で指定することができます。

取付けブラケット

[単位:mm]



付属個数

製品幅	個数
800～1800	2個
1810～3000	3個
3010～4000	4個

製品一覧

パーフェクト
シルキーパーフェクト
シルキー
チェーンシルキー
シェイディ
RDSシルキー
RDSモノコム
高遮蔽モノコム
シェイディ

モノコム

モノタッチ
高遮蔽

モノタッチ

グラデーション
ブラインド
モノコム25シルキー
メカニカル

VS35

モノコム
ブラッキー断熱
ブラインド天窓
ルミスター外装
コンホルトスラット詳細
P.92～価格
P.106～

モノタッチ

操作位置



操作コードの長さ

※操作コードの長さは、取付けブラケット上端から操作コード下端までの寸法となります。

[単位:mm]

製品高さ	操作コード長さ	製品高さ	操作コード長さ
800～1090	800	2100～2290	2000
1100～1290	1000	2300～2490	2200
1300～1490	1200	2500～3290	2400
1500～1690	1400	3300～4090	3200
1700～1890	1600	4100～4790	4000
1900～2090	1800	4800～5000	4200

※操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設での使用にあたって】

・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コードの下端までを1030mm以上に指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。

(1030mm:6歳児のおご下までの長さ(JIS A 4811基準))

・コードクリップ(●)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コードをたくし上げてください。

昇降コード・ラダーコードの本数

モノタッチ25					
製品高さ3500mm以下の時			製品高さ3510mm以上の時		
製品幅 (mm)	昇降コード	ラダーコード	製品幅 (mm)	昇降コード	ラダーコード
800～1000	2本	2本	800～1000	2本	2本
1010～1700		3本	1010～1600		3本
1710～1840	3本		1610～1840	3本	
1850～3000		5本	1850～2560		5本
3010～4000	4本	7本			

モノタッチ35					
製品高さ3500mm以下の時			製品高さ3510mm以上の時		
製品幅 (mm)	昇降コード	ラダーコード	製品幅 (mm)	昇降コード	ラダーコード
800～1000	2本	2本	800～1000	2本	2本
1010～1900		3本	1010～1360		3本
1910～2000		4本	1370～1900	3本	
2010～3200	3本	5本	1910～2560		5本
3210～4000	4本	7本			

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	モノタッチ25	モノタッチ35
ヘッドボックス	製品幅×1.0 (kg)	
スラット+ボトムレール	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)	(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

スラットをすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

モノタッチ25	製品高さ (mm) × $\frac{29}{1000} + 80$ (mm)
モノタッチ35	製品高さ (mm) × $\frac{20}{1000} + 90$ (mm)

計算ツール
はこちら ▶



操作方法



1本の操作コードでスラットの
昇降・角度調整を行います。

価格

詳しくは、111ページをご覧ください。

発注方法

1	製品名をご指定ください。 スラット幅は、25mm・35mmです。	(例) モノタッチ35
2	スラットNo.と色名をご指定ください。	(例) スラット:T-2514 マットベージュ
3	製品寸法を幅・高さとも10mm単位でご指定ください。	(例) 幅 1200mm×高さ 1600mm
4	操作位置 (右・左) をご指定ください。	(例) 操作位置:右
5	製品台数をご指定ください。	(例) 3台

*操作コードを長くしたい場合は、10mm単位でご指定ください。

*〈オプション〉が必要な場合は、あわせてご注文ください。


サイズの測り方

製品幅・製品高さとも10mm単位での製作になります。




製品高さは、取付けた後にラダーコード1ピッチ分短くすることができます (高さ調整)。 ※詳しくは114ページをご覧ください。

■窓枠内に取付ける場合 (天井付け) ※幅①:製品本体の取付け面

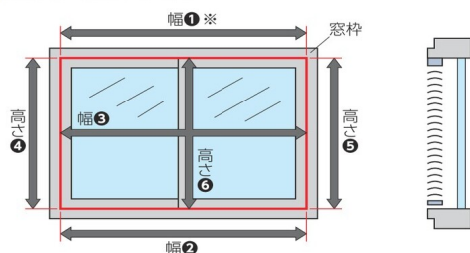

- ・幅は窓枠の上部(幅①)、下部(幅②)、中央部(幅③)の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。
- ・高さは窓枠の左部(高さ④)、右部(高さ⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

■窓枠を覆う場合 (正面付け)

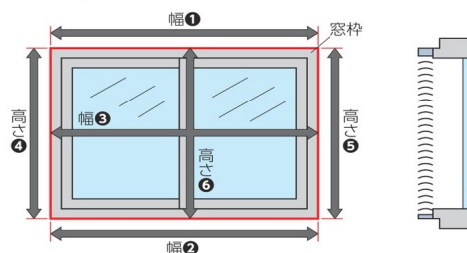

- ・幅・高さとも窓枠(幅①～③、高さ④～⑥)の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。^{※1}

※1 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。

※2 ブラインドボックスに取付ける場合、製品高さはブラインドボックスの内側上部から測ってください。

また新しくブラインドボックスを作る場合、深さはたたみ込み寸法を考慮することをおすすめします。

※3 ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降・開閉動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無などを確認することをおすすめします。「サイズを測る前の注意について (115ページ)」を参照してください。

製品一覧

パーフェクト
シルキー

パーフェクト
シルキー
チェーン

シルキー
シェイディ
RDS

シルキー
RDS

モノコム
高遮蔽

モノコム
シェイディ

モノコム

モノタッチ
高遮蔽

モノタッチ

グラデーション
ブラインド
モノコム25

シルキー
メカニカル

V535

モノコム
ブラッキー

断熱
ブラインド

天窓 ルミスター

外装 コンホルト

スラット詳細
P.92～

価格
P.106～