

つっぱり耐水仕様

ネジや工具を使わないから、取付けが簡単！
タイルなどでネジが使えない浴室におすすめです。



TK-4129 スカイグリーン【フッ素コート遮熱】

つっぱりだけの簡単取付け！

- ①プレート受けを壁に貼付けてブラインドの上部を押し当てる
- ②両サイドのダイヤルを固くなるまでまわす
- ③レバーを内側に操作してしっかり固定
- ④カバーをかけたら、取付け完了！



※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施された取付け面には製品を取付けられませんのでご注意ください。
また、中空樹脂の窓枠への取付けはおやめください。

価格表・ワンポール操作

ポール操作：-1,000円/台 (消費税抜き/単位：円)

高さ(cm) \ 幅(cm)	45～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180
11～80	20,800	21,800	22,400	23,300	25,300	26,600
81～100	21,100	22,400	23,100	24,200	26,400	27,800
101～120	21,700	23,000	23,800	24,900	27,200	29,100
121～140	22,200	23,700	24,500	25,700	28,000	30,000
141～160	23,900	25,400	26,500	27,900	30,400	32,300
161～180	24,500	26,100	27,200	28,700	31,200	33,400

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

※ポール操作の場合の価格：上表価格-1,000円/台

＜ポール操作の場合の機能スラット価格 計算方法 (幅180cm×高さ180cm つや消し遮熱スラットの場合)＞
(33,400円-1,000円)×1.1=35,640円

つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1

※「つや消し遮熱+光触媒」は非対応です。

高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約1ピッチ分(約2cm)製品高さを短く調整できます。




「ダブルピッチ」構造

水滴によるくっつきや、風によるばらつきを防ぎます。




構造と部品名

ワンポール操作

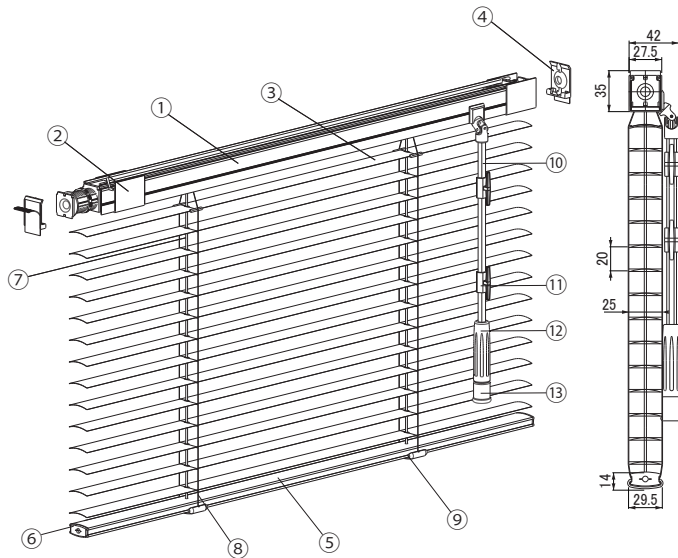

ポール操作

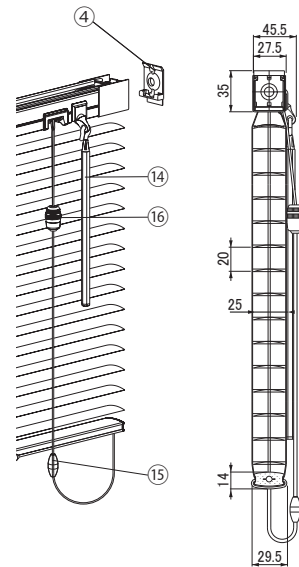


部品名称

部品名	材 質	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し型材	スラットカラーと同系色
②ボックスカバー	樹脂成型品	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	48 色
④プレート受け	樹脂成型品	ホワイト色
⑤ボトムレール	アルミ押出し型材	スラットカラーと同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	乳白色
⑦昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑧ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨テープホルダー	樹脂成型品	クリア
⑩チルトポール(ワンポール)	樹脂成型品	クリア
⑪コードフック	樹脂成型品	クリア
⑫グリップ	樹脂成型品	クリア
⑬イコライザー	樹脂成型品	乳白色
⑭チルトポール(ポール)	樹脂成型品	クリア
⑮セーフティジョイント	樹脂成型品	乳白色
⑯コードイコライザー	樹脂成型品	クリア

操作位置

※イラストはポール操作です。

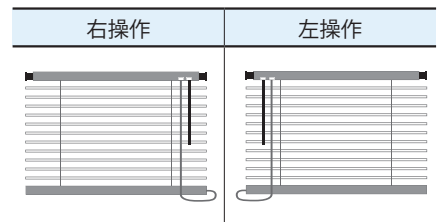

操作コード長さ

※ポール操作

製品高さ(cm) + 15(cm)

製作可能寸法

製品幅	45 ~ 180 cm
製品高さ	11 ~ 180 cm
製作可能面積	3.24 m ²

製品幅・高さとも 1 cm 単位で製作いたします。

コード本数

(単位: cm)

製品幅	ラダーコード本数	昇降コード本数
45 ~ 88	2 本	2 本
89 ~ 130	3 本	
131 ~ 180	4 本	

ポール長さ ワンポール操作

製品高さ	チルトポール長さ	製品高さ	チルトポール長さ
30~60 cm	30 cm	191~230 cm	100 cm
61~150 cm	50 cm	231~270 cm	130 cm
151~190 cm	70 cm	271~300 cm	150 cm

※ポール操作の場合、50・100・150cmよりお選びください。

※ワンポール長さは、30・50・70・100・130・150・180・200 cm よりご指定も頂けます。

※ワンポールの長さが、130 cm 以上の場合は、ジョイント仕様になります。

※ポール操作の場合、50・100・150cmよりお選びください。

製品重量

(単位: kg)

製品幅(m) × 0.75 + 製品幅(m) × 製品高さ(m) × 0.5 kg

たたみ込み寸法計算式

(単位: cm)

製品高さ(cm) × 25 / 1000 + 7 (cm)