

標準仕様

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。
リビングから子ども部屋まで、幅広いシーンでお使いいただけます。



TK-6880 エッグホワイト【つや消し遮熱＋光触媒】

取付け簡単！

木部への取付けなら、ドライバー 1 本で簡単に取付けられます。



高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約 1 ピッチ分（約 2cm）製品高さを短く調整できます。窓のサイズに合った、美しい窓まわりを作ります。



価格表・ワンポール操作

ポール操作：-1,000 円 / 台

（消費税抜き/単位：円）

幅 (cm) \ 高さ (cm)	27~80	81~100	101~120	121~140	141~160	161~180	181~200	201~220	221~240	241~260
11~80	17,300	17,900	18,700	19,600	20,800	21,700	23,000	23,800	24,600	25,500
81~100	17,700	18,400	19,400	20,300	21,500	22,400	24,300	25,300	26,000	27,000
101~120	18,400	19,100	20,000	21,400	22,700	23,700	25,600	26,600	27,800	29,100
121~140	19,100	19,700	20,900	22,400	23,800	24,900	27,100	28,500	29,800	30,700
141~160	19,700	20,400	21,700	23,400	24,900	26,200	28,600	30,100	31,400	32,600
161~180	20,400	21,200	22,700	24,500	26,000	27,700	30,300	31,500	33,200	34,700
181~200	21,100	22,200	23,500	25,300	27,300	28,700	31,200	32,900	34,800	36,500
201~220	22,200	23,000	24,300	26,500	28,600	30,100	33,100	34,800	36,700	38,400
221~240	23,000	23,700	25,300	27,300	29,800	31,500	34,600	36,500	38,400	40,200
241~260	23,700	24,300	26,200	28,500	30,800	32,700	36,100	38,100	40,200	
261~280	24,300	25,000	27,000	29,600	32,100	34,100	37,600	39,800		
281~300	25,000	25,800	27,700	30,400	33,200	35,400	39,000			

※高さは1~2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。 ※ の範囲は、面積 6 m²までの製作となります。

※ポール操作の場合の価格：上表価格-1,000円/台 ※ポール操作は、幅15cmから製作可能です。


＜ポール操作の場合の機能スラット価格 計算方法（幅180cm×高さ180cm つや消し遮熱スラットの場合）＞
(27,700円-1,000円)×1.1=29,370円

つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1


つや消し遮熱＋光触媒：上表×1.2

構造と部品名

ワンポール操作

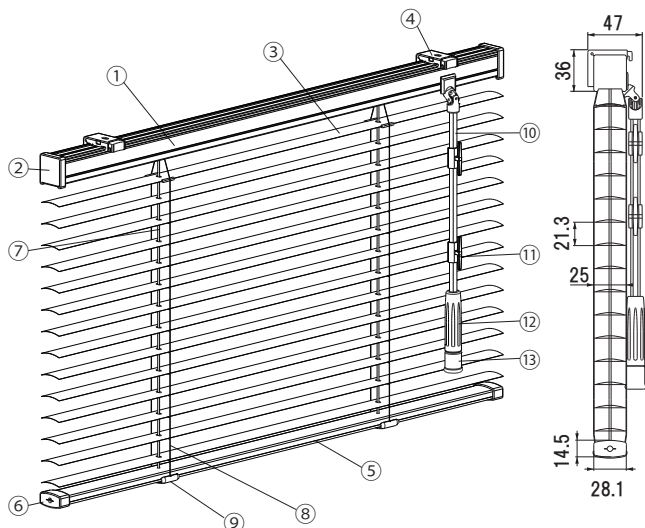

ポール操作

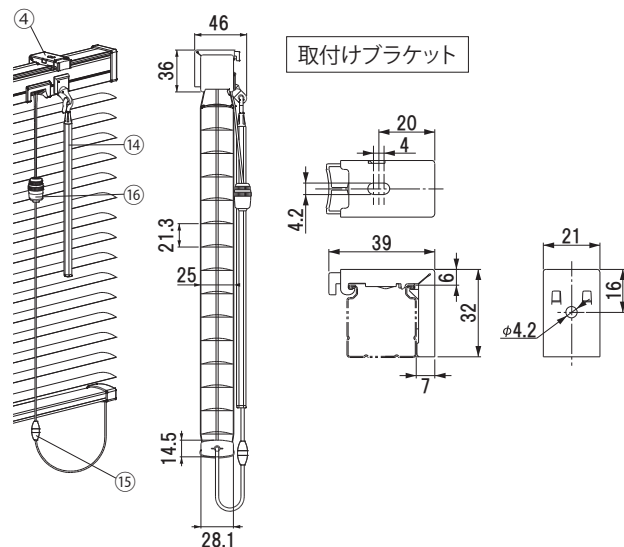


部品名称

部品名	材 質	カラー
①ヘッドボックス	スチール	スラットカラーと同系色
②ボックスキャップ	樹脂成型品	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	48 色
④取付けブラケット	ステンレス合金・樹脂成型品	樹脂部:クリア
⑤ボトムレール	スチール	スラットカラーと同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	乳白色
⑦昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑧ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨テープホルダー	樹脂成型品	クリア
⑩チルトポール(ワンポール)	樹脂成型品	クリア
⑪コードフック	樹脂成型品	クリア
⑫グリップ	樹脂成型品	クリア
⑬イコライザー	樹脂成型品	乳白色
⑭チルトポール(ポール)	樹脂成型品	クリア
⑮セーフティジョイント	樹脂成型品	乳白色
⑯コードイコライザー	樹脂成型品	クリア

操作位置

※イラストはポール操作です。

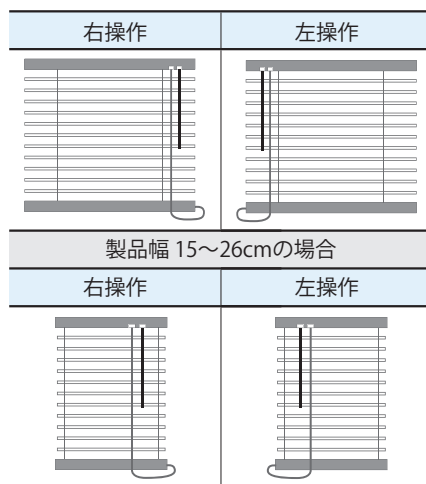

操作コード長さ

※ポール操作

製品高さ (cm) + 15 (cm)

製作可能寸法

製品幅	15 (27※) ~ 260 cm
製品高さ	11 ~ 300 cm
製作可能面積	6.0 m ²

製品幅・高さとも 1 cm 単位で製作いたします。
※ワンポール操作は、幅 27 cm からの製作となります。

取付けブラケット個数

製品幅	ブラケット個数
15 ~ 150 cm	2 個
151 ~ 260 cm	3 個

コード本数

(単位: cm)

製品高さ 製品幅	ラダーコード本数		昇降コード本数	
	~200	201~	~200	201~
15 ~ 88	2 本	2 本	2 本	2 本
89 ~ 130	3 本	3 本		
131 ~ 150	4 本	4 本		
151 ~ 180	4 本	5 本	3 本	3 本
181 ~ 260	5 本			

ポール長さ ワンポール操作

製品高さ	チルトポール長さ	製品高さ	チルトポール長さ
30~60 cm	30 cm	191~230 cm	100 cm
61~150 cm	50 cm	231~270 cm	130 cm
151~190 cm	70 cm	271~300 cm	150 cm

※ポール操作の場合、50・100・150 cm よりお選びください。
※ワンポール長さは、30・50・70・100・130・150・180・200 cm よりご指定も頂けます。
※ワンポールの長さが、130 cm 以上の場合は、ジョイント仕様になります。

製品重量

(単位: kg)

製品幅 (m) × 0.75 + 製品幅 (m) × 製品高さ (m) × 0.5 kg

たたみ込み寸法計算式

(単位: cm)

製品高さ (cm) × 22 / 1000 + 7 (cm)